
KYZEN
Where Science and Care Converge.

产品简述

AQUANOX® A4382
水洗助焊剂清洗剂

AQUANOX A4382是一款针对清除有机酸类助焊剂残留的先进清洗剂。A4382可以完全清除所有水洗助焊剂残留物以及其他污染物，在高难度清洗应用中，如果只使用去离子水清洗、会导致清洗效果不好或不一致。AQUANOX A4382特别适用于清洗低间隙或高密度元件。A4382帮助您改善清洗工艺和一致性，同时环保安全，并兼容敏感金属和合金。

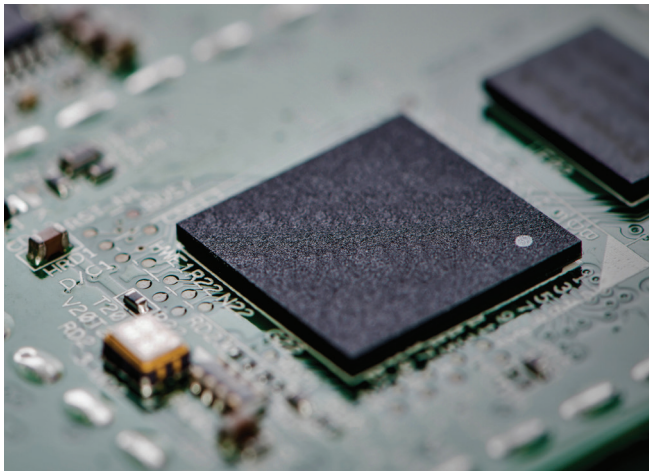

- 快速清除水洗助焊剂残留
- 低表面张力
- 兼容敏感金属，如铜和铝
- 易漂洗
- 改善后段三防涂覆效果

产品特性	
pH (10g/L)	9.8
闪点	>99°C
沸点	130°C
水溶性	完全溶解
VOC, ≤ 300 g/L	使用浓度 ≤ 67.7%

主要工艺	
清洗方式	喷淋
使用浓度	3 - 7%
温度	60 - 65°C
漂洗	去离子水
干燥	热风

以上工艺参数是KYZEN应用试验室进行广泛测试后的推荐数值，KYZEN的销售代表会协助您优化您的工艺参数。

储存和处理

- 聚乙烯容器包装
- 建议储存在5-50°C的原装容器中
- 使用标准的化学处理方法处理
- 未开封保质期为5年

包装

- 19 升
- 208 升

AQUANOX® A4382
水洗助焊剂清洗剂


KYZEN
Where Science and Care Converge.



环境、健康和安全法规


AQUANOX A4382不含卤素，符合RoHS要求（RoHS指令 (EU) 2015/863和EN 14582:2016）。A4382几乎不造成全球暖化问题，也不属于美国规范的消耗臭氧层和有害空气污染物的化学品。请参考安全数据表。

REACH ✓ KYZEN公司符合ISO 9001:2015




兼容性

AQUANOX A4382可以兼容电子组装制造及清洗工艺应用中所有材料和设备，详细材料兼容信息请联系我们的KYZEN代表。




免费清洗试验和工艺优化

KYZEN会在客户的工厂端或者是在自己北美、亚洲或者欧洲的全球应用实验室为客户免费提供清洗实验服务以确保客户实现自己的目标。通过确定和调整您清洗工艺的重要参数来提高您的产品良率和产品可靠性。我们承诺我们有专业的知识并理解您的工艺，KYZEN可以模拟您的清洗工艺并根据您的实际情况完善您的清洗工艺。

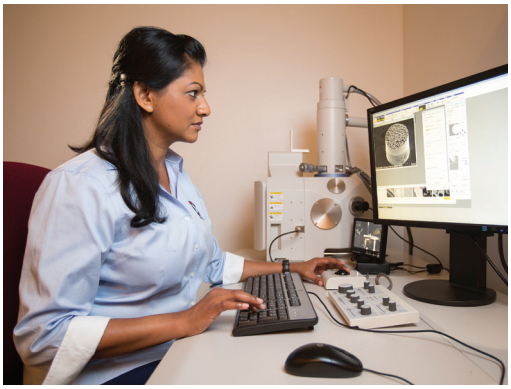

实验室配备了各种清洗设备和分析仪器包括：

- 批次清洗设备
- 在线清洗设备
- 超声波
- SUI系统
- 气相清洗设备
- GC (TCD和FID)
- 扫描电子显微镜
- 离子色谱分析仪
- FTIR光谱分析仪
- 湿度箱
- 高倍显微镜

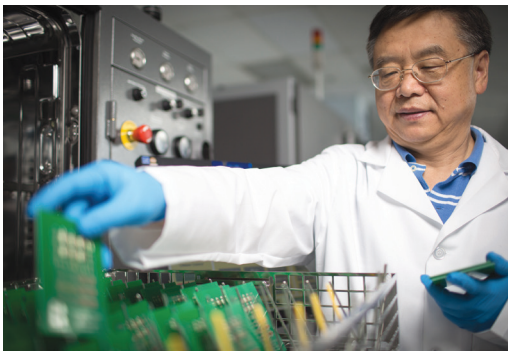

清洗剂 · 工艺评估和优化 · 合约清洗 · 清洁度测试 · 污染物分析

KYZEN.com

马来西亚 槟城
东南亚总部
+60 4 630 3000

比利时 阿尔特
欧洲总部
+32 50 395 374

田纳西 纳什维尔
全球总部
+1 615 831 0888

新罕布什尔 曼彻斯特
北美运营基地
+1 603 622 2900

中国 上海
中国总部
+86 21 5998 7189

根据KYZEN的专业知识，此处包含的数据都是真实有效的。使用者结合自身的具体应用来判定该款产品是否合适以及此处包含的信息是否完整，并且采用相应的安全预防措施。此数据并不作为KYZEN公司承担法律或者经济责任的担保或者说明。120225

KYZEN公司2025版权所有