
KYZEN
Where Science and Care Converge.

产品简述

# METALNOX® M6353

## 汽车工业再制造水基清洗剂

METALNOX M6353是一款强力清洗剂，专门设计用于满足汽车零件再制造产业的苛刻操作要求。M6353能有效清除铝质零件和钢制零件上的顽固油污和碳，但不会造成零件损坏或褪色。METALNOX M6353适用于超声波清洗系统和浸没式清洗系统，浓缩度高，清洗寿命极长。

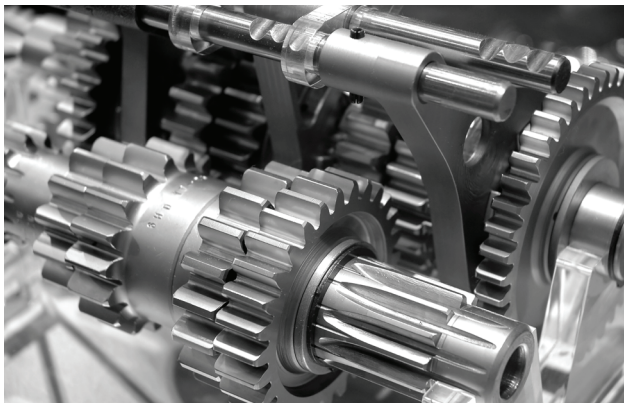

- 能够有效清除顽固焦化油污和含碳污物
- 建议用于汽车再制造产业中的铝制零件清洗工艺
- M6353能够快速分离溶液中的油类，通过凝聚过滤器和/或撇取器操作进行清除
- 含保护铝和所有铜合金的金属抑制剂

| 产品特性 | |
|---|---|
| **pH (10g/L)** | 11.4 |
| **闪点** | 无 |
| **沸点** | 102°C |
| **水溶性** | 完全溶解 |
| **VOC, ≤ 50 g/L** | 合规 |

| 主要工艺 | |
|---|---|
| **清洗方式** | 浸泡和超声波 |
| **使用浓度** | 10 - 15% |
| **温度** | 60 - 70°C |
| **漂洗** | 可根据要求选配 |
| **干燥** | 吹干 |

以上工艺参数是KYZEN应用试验室进行广泛测试后的推荐数值，KYZEN的销售代表会协助您优化您的工艺参数。

### 储存和处理

- 聚乙烯容器包装
- 建议储存在5-50°C的原装容器中
- 使用标准的化学处理方法处理
- 未开封保质期为5年

### 包装

- 19 升
- 208 升

# METALNOX® M6353

汽车工业再制造水基清洗剂

KYZEN
Where Science and Care Converge.



## 环境、健康和安全法规

METALNOX M6353不含卤素，符合RoHS要求（RoHS指令 (EU) 2015/863和EN 14582:2016）。M6353几乎不造成全球暖化问题，也不属于美国规范的消耗臭氧层和有害空气污染物的化学品。请参考安全数据表。

REACH ✓ KYZEN公司符合ISO 9001:2015




## 兼容性

METALNOX M6353可以兼容工业清洗零件及清洗工艺应用中所有材料和设备，详细材料兼容信息请联系我们的KYZEN代表。



## 免费清洗试验和工艺优化

KYZEN会在客户的工厂端或者是在自己北美、亚洲或者欧洲的全球应用实验室为客户免费提供清洗实验服务以确保客户实现自己的目标。通过确定和调整您清洗工艺的重要参数来提高您的产品良率和产品可靠性。我们承诺我们有专业的知识并理解您的工艺，KYZEN可以模拟您的清洗工艺并根据您的实际情况完善您的清洗工艺。

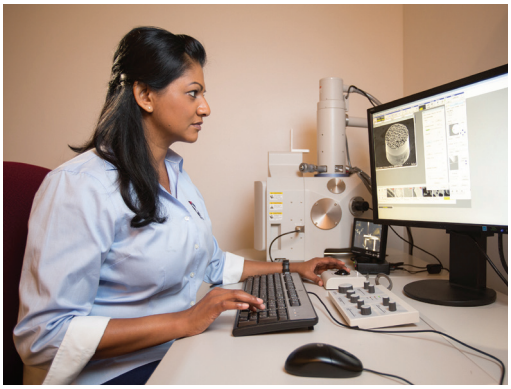

实验室配备了各种清洗设备和分析仪器包括：

- 批次清洗设备
- 在线清洗设备
- 超声波
- SUI系统
- 气相清洗设备
- GC (TCD和FID)
- 扫描电子显微镜
- 离子色谱分析仪
- FTIR光谱分析仪
- 湿度箱
- 高倍显微镜



**清洗剂 · 工艺评估和优化 · 合约清洗 · 清洁度测试 · 污染物分析**

KYZEN.com


**马来西亚 槟城**
东南亚总部
+60 4 630 3000

**比利时 阿尔特**
欧洲总部
+32 50 395 374

**田纳西 纳什维尔**
全球总部
+1 615 831 0888

**新罕布什尔 曼彻斯特**
北美运营基地
+1 603 622 2900

**中国 上海**
中国总部
+86 21 5998 7189



根据KYZEN的专业知识，此处包含的数据都是真实有效的。使用者结合自身的具体应用来判定该款产品是否合适以及此处包含的信息是否完整，并且采用相应的安全预防措施。此数据并不作为KYZEN公司承担法律或者经济责任的担保或者说明。112824

KYZEN公司2024版权所有